maxell

Cartouche de nettoyage DLTtape®

Manuel d'utilisation

QUAND UTILISER LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE

Si le témoin "Utilisation de la cartouche de nettoyage" est allumé,la tête de lecture/écriture du DLT a besoin d'être nettoyée.

MANIPULATION DE LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE

Manipulez la cartouche de nettoyage avec soin. Ne la faites pas tomber, vous risqueriez de l'endommager. L'étiquette doit être insérée uniquement dans le Porte-étiguette frontal. N'apposez pas d'étiquettes sur le dessus, le dessous, les côtés ou à l'arrière de cette cartouche. Lorsque vous ne l'utilisez pas, la cartouche de nettoyage doit être stockée dans sa pochette plastique protectrice. Ne l'exposez pas au rayonnement solaire.

ATTENTION

Cette cartouche de nettoyage est conçue uniquement pour les lecteurs DLT.

INSERTION DE LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE DANS LE LECTEUR DLT

- Vérifiez que le système est sous tension.
- Si le témoin "Utilisation de la cartouche de nettoyage" (orange) est allumé, attendez que le témoin "Actionnement du loquet" (vert) s'allume, puis déverrouillez le loquet.
- Insérez complètement la cartouche de nettoyage dans le lecteur (étiquette vers le haut) jusqu'à l'immobilisation complète de celle-ci.
- Verrouillez le loquet. Le témoin "Cartouche en cours d'utilisation" (jaune) clignote lorsque la cartouche est en cours de chargement. Lorsque celle-ci est prête à l'emploi, le témoin "Cartouche en cours d'utilisation" (jaune) reste allumé et le nettoyage commence automatiquement. Lorsque le témoin "Utilisation de la cartouche de nettoyage" (orange) s'éteint, le cycle de nettoyage est terminé.

RETRAIT DE LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE DU LECTEUR DLT

- Lorsque le témoin "Actionnement du loquet" (vert) est allumé, déverrouillez le loquet pour retirer la cartouche de nettoyage.
- Retirez la cartouche de nettoyage, puis verrouillez le loquet.
- Après chaque utilisation de la cartouche de nettoyage, suivez les instructions indiquées sur l'étiquette frontale.

UTILISATION DE LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE AVEC LES SOUS-SYSTEMES DE CHARGEURS DLT

- Si le témoin "Utilisation de la cartouche de nettoyage" est allumé, insérez la cartouche de nettoyage dans l'une des fentes du chargeur, chargez celui-ci, puis sélectionnez manuellement la fente dans laquelle se trouve la cartouche de nettoyage. Appuyez sur le bouton de chargement/décharge- ment." La cartouche de nettoyage est chargé et le nettoyage commence automatiquement.
- Lorsque le témoin "Utilisation de la cartouche de nettoyage" s'éteint, le cycle de nettoyage est terminé. Pour retirer la cartouche du sous-système, appuyez sur le bouton d'éjection, retirez le chargeur du sous-système, puis la cartouche de nettoyage du chargeur.
- Si le témoin "Utilisation de la cartouche de nettoyage" reste allumé, le cycle de nettoyage n'a PAS été effectué. La durée de vie de la cartouche de nettoyage est dépassée et celle-ci doit être remplacée.
- Après chaque utilisation de la cartouche de nettoyage, suivez les instructions indiquées sur l'étiquette frontale.

STOCKAGE DE LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE

Pour éviter la condensation et allonger la durée de vie de la cartouche de nettoyage, celle-ci ne doit être utilisée ou stockée que dans les conditions ambiantes indiquées ci-dessous. Si cette cartouche a été soumise à des conditions de température extrêmes pendant une certaine période, elle doit être stockée dans l'environnement d'utilisation décrit ci-dessous pendant une durée de temps équivalente (jusqu'à 24 heures) avant d'être utilisée.

UTILISATION ET STOCKAGE

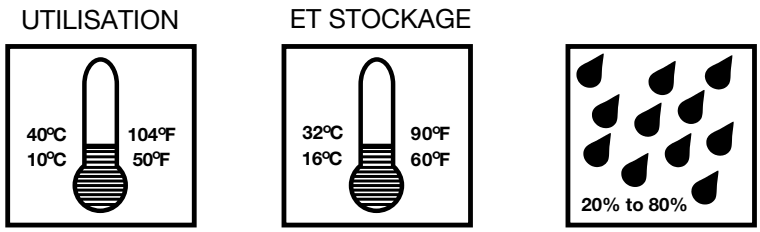

STOCKAGE SUR ETAGERE

Pour allonger la durée de vie de la cartouche de nettoyage, stockez-la toujours dans sa pochette plastique et à température ambiante (+23˚C, ± 5 ˚C), humidité relative (50%, ± 10%).

Hitachi Maxell, Ltd.
2-18-2, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8521, Japan
http://www.maxell.com

• **DLTtape et le logo DLTtape sont des marques ou des marques déposées de Quantum Corporation aux Etats-Unis d'Amérique et autres pays.**
• **Le contenu de ce site Internet est susceptible de changer sans préavis.**

Date de parution: Septembre 2007